



Tech-News

Przecinanie

Parting - off

SMBB



LGIH



LGTN



NGTN




- Płytki do przecinania LGTN, LGTR, LGTL o szerokości 2-6 mm
Parting-off inserts LGTN, LGTR, LGTL von 2-6mm cutting width
- Płytki do przecinania NGTN, NGTR, NGTL o szerokości 2 mm
Parting-off inserts NGTN, NGTR, NGTL in 2mm cutting width
- Listwy z mocowaniem dociskowym („S”)
Blades with stop (“S”)
- Nowość w ofercie: SMBB=oprawa z demontowalnym dociskiem
New in program: SMBB= separable block

LGIH/NGIH



LGIH 26-3S

wymienny z
interchangeable with GTN



Oznaczenie Part Number	Wymiary Dimensions [mm]					Płytki Insert	Klucz Ejector	Magazyn Stock
	H	W	L ₁	h	D _{max}			
LGIH 19 - 2 S	19	1.6	86	16	40	LGT ... - 2	32.30.602	●
LGIH 26 - 2 S	26	1.6	110	21	50	LGT ... - 2		●
LGIH 26 - 3 S	26	2.4	110	21	80	LGT ... - 3		●
LGIH 26 - 4 S	26	3.2	110	21	80	LGT ... - 4		●
LGIH 32 - 2 S	32	1.6	150	25	100	LGT ... - 2		●
LGIH 32 - 3 S	32	2.4	150	25	100	LGT ... - 3		●
LGIH 32 - 4 S	32	3.2	150	25	100	LGT ... - 4		●
LGIH 32 - 5 S	32	4.0	150	25	100	LGT ... - 5		●
LGIH 32 - 6 S	32	5.2	150	25	100	LGT ... - 6		○
NGIH 19 - 2	19	1.6	86	16	40	NGT ... - 2		●
NGIH 26 - 2	26	2.4	110	21	50	NGT ... - 2		●
NGIH 32 - 2	32	2.4	150	25	40	NGT ... - 2		●

● Magazyn JD / JD-Stock


○ ograniczony zapas - na zapytanie / limited stock - upon request



LGTN



NGTN




Oznaczenie Part Number	Wymiary Dimensions [mm]			GP 2135 (P35C) Stal, stal nierdzewna Steel, Stainless Steel	GP 2235 (P35C) Stal, stal nierdzewna Steel, Stainless Steel
	s	l ₁	r		
LGTN - 2	2.1	8.8	0.15	●	
LGTR - 2				○	
LGTL - 3	3.1	10.8	0.18		●
LGTN - 3					●
LGTR - 3	4.1	10.8	0.23		●
LGTL - 4					●
LGTN - 4	5.1	11.0	0.23		●
LGTR - 4					●
LGTL - 5	6.4	11.0	0.35		●
LGTN - 5					
LGTR - 5	2.2	8.8	0.20		
LGTL - 6					
LGTN - 6	2.2	8.8	0.20	○	
LGTR - 6					
NGTL - 2	2.2	8.8	0.20		●
NGTN - 2					●
NGTR - 2	2.2	8.8	0.20		●
NGTL - 2					●

● Magazyn JD / JD-Stock


○ ograniczony zapas - na zapytanie / limited stock - upon request

Oprawy SBN Blocks

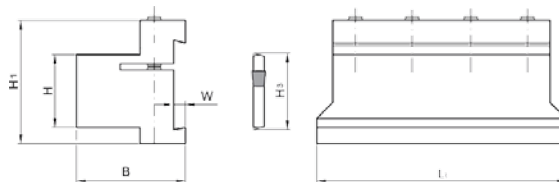

Oznaczenie Part Number	H	H ₃	L	H ₁	B	W ₁	Inbus Key	Śruba Screw	Pasujące listwy Blades	Magazyn Stock
SBN1212- 19	12	19	56	30	25	2.0	48.11.602 (SW5)	32.30.115	LGIH / NGIH 19	•
SBN1616- 19	16	19	76	30	26	2.0				•

Oprawy SMBB Blocks

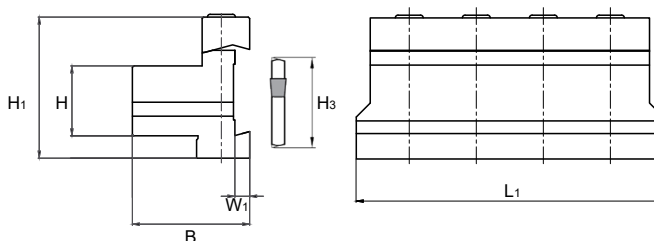

Oznaczenie Part Number	H	H ₃	L ₁	H ₁	B	W ₁	Klucz Key	Śruba Screw	Pasujące listwy Blades	Magazyn Stock
SMBB 1626	16	26	86	44.5	32	5.3	48.11.602 (SW5)	32.30.116	LGIH / NGIH 26	•
SMBB 2026	20	26	86	44.5	38	5.3				•
SMBB 2032	20	32	100	50.5	38	5.3			LGIH / NGIH 32	○
SMBB 2526	25	26	86	44.5	42	5.3			LGIH / NGIH 26	•
SMBB 2532	25	32	110	50.5	42	5.3			LGIH / NGIH 32	•
SMBB 3232	32	32	110	54.5	48	5.3				○

• Magazyn JD / JD-Stock

○ograniczony zapas - na zapytanie / limited stock - upon request

Obrabiany materiał Material		Stop Alloy	Prędkości skrawania v _c [m/min] Cutting Speeds v _c [m/min]	
			GK 1120	GP 2135 GP 2235
A (P)	Stal niestopowa Mild steel	odprężony / annealed ≤0,15% C	-	80 - 160
		odprężony / annealed 0,15% - 0,45% C	-	80 - 160
		obrabiany cieplnie / heat treated ≥0,45% C	-	70 - 150
R (M)	Stal stopowa Alloyed steel	niskostopowa / low	-	100 - 180
		średniostopowa / medium	-	80 - 140
		wysokostopowa / high	-	70 - 100
R (M)	Stal nierdzewna Stainless steel	austenityczna	-	30 - 140
F (K)	Żeliwo szare Grey cast iron	martenzytyczna	-	30 - 160
N	Aluminium	nieutwardzalne not hardenable	60 - 90	-
		utwardzalne hardenable	700 - 850	-
		> 12% Si	250 - 400	-
	Brąz, mosiądz, mosiądz czerwony Bronze, brass, red brass		200 - 250	-
S	Stopy żaroodporne, z dodatkiem Ni Heat resistant alloys, Ni-base		90 - 180	-
			20 - 60	-



 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia/rysunki poglądowe.
Technical changes reserved, we bear no liability for misprints. Drawings/pictures similar.



JD - Tools Polska Sp. z o. o.
 ul. Prosta 1
 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Polska

Tel.: +48-95 758 36 20
 Fax.: +48-95 758 36 24
 E-Mail: info@jd-tools.pl

